


MONITOR 9

Руководство по эксплуатации

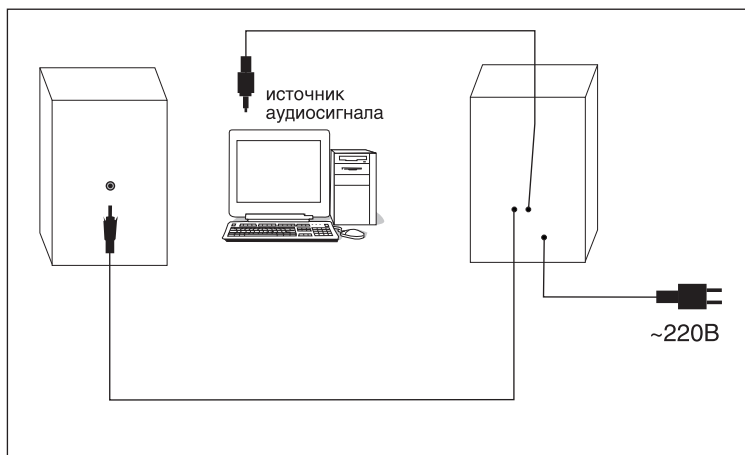

Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания на задней панели во включенное положение. Регулятор громкости выведите необходимую громкость. При этом должен загореться световой индикатор питания.

Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

Панель управления

1. Регулятор громкости
2. Регулятор тембра НЧ
3. Регулятор тембра ВЧ
4. Индикатор питания

