


BLAZE 60

Руководство по эксплуатации

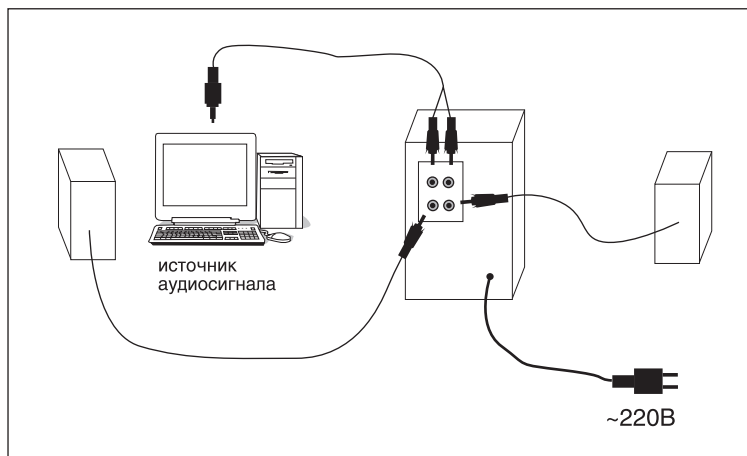


Подготовка к работе

Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке. Для включения акустических колонок необходимо подключить из к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться дисплей, расположенный за зеркальной передней панелью.

При подключении микрофонов во избежание перегрузки уменьшите уровень громкости микрофонов при помощи регулятора MIC VOL до минимума.

Задняя панель управления

1. Выход RCA
2. Вход RCA



Передняя панель управления

3. Регулятор тембра НЧ
4. Регулятор тембра ВЧ
5. Регулятор громкости
6. Входы для микрофонов
7. Регулятор громкости микрофонов
8. Регулятор эффекта "эхо"

