


SPK-A25

Руководство по эксплуатации

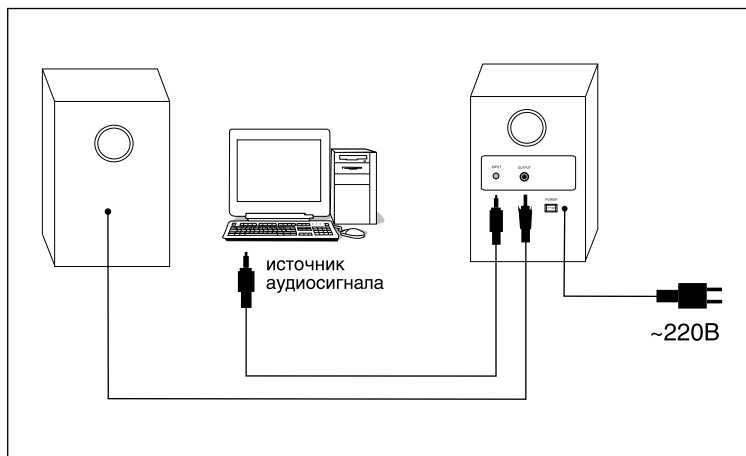

Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания на задней панели во включенное положение. Регулятором громкости выведите необходимую громкость. При этом должен загореться световой индикатор питания.

Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

Для временного отключения колонок поверните ручку громкости в сторону уменьшения громкости до щелчка.

Панель управления

Задняя панель:

1. Вход
2. Выход 3,5 RCA mono для второй колонки
3. Выключатель питания

Передняя панель

4. Регулятор громкости/выключатель питания
5. Регулятор тембра НЧ
6. Регулятор тембра ВЧ
7. Разъем для наушников

